


В программе необходимо выбрать соответствующий тип лямбда зонда.

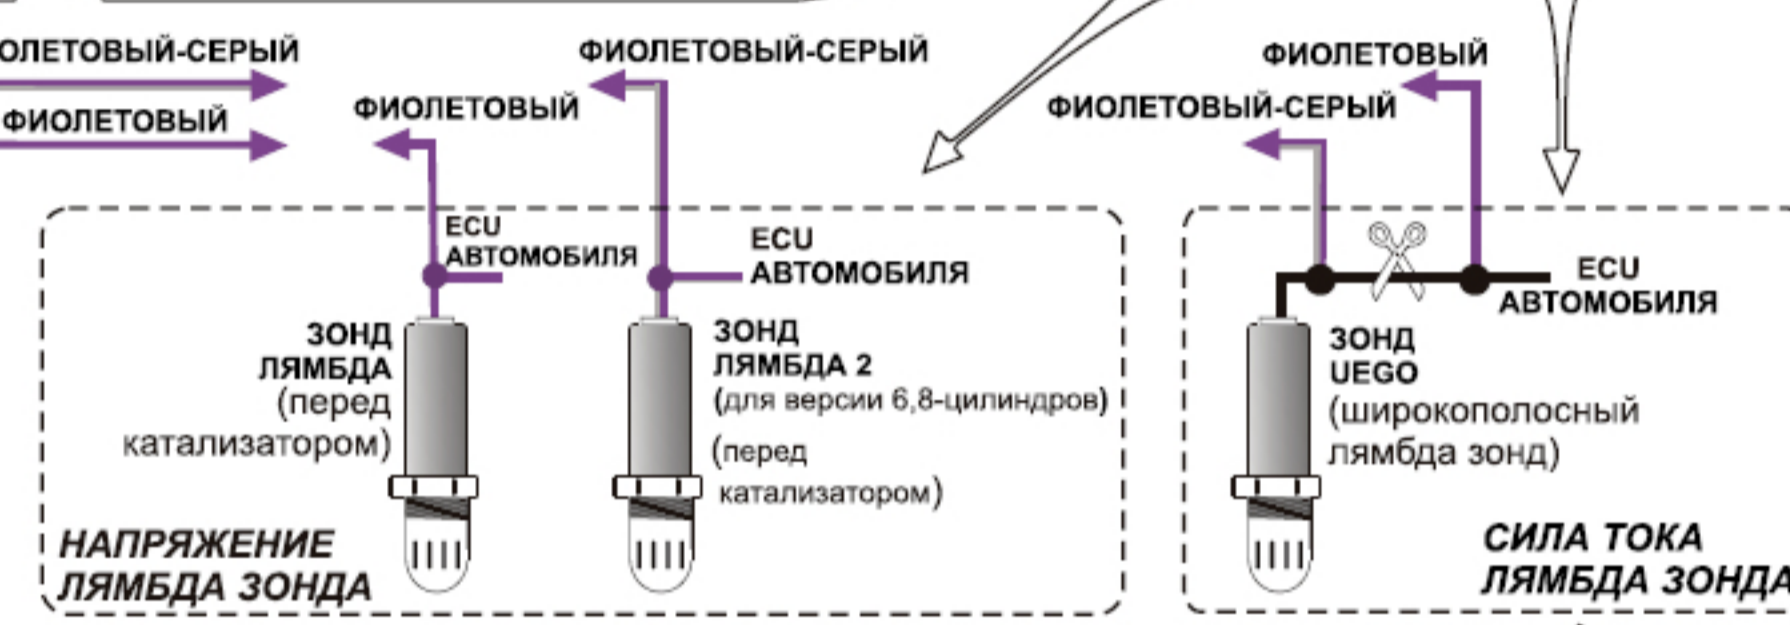

ВНИМАНИЕ!!!
Выбор зонда UEGO не доступна в версии 1.9 и 1.10 (описание подключения находится в помощи диагностической программы).

ВНИМАНИЕ!!!
Предохранитель находится отдельно в составе аксессуаров и следует его поместить в гнезде.

15А - версия для 4 цилиндров
20А - версия для 6 цилиндров
25А - версия для 8 цилиндров

